





wenn notwendig, Außenmantel 4-5 mm einschlitzen
if necessary, slit jacket 4-5 mm

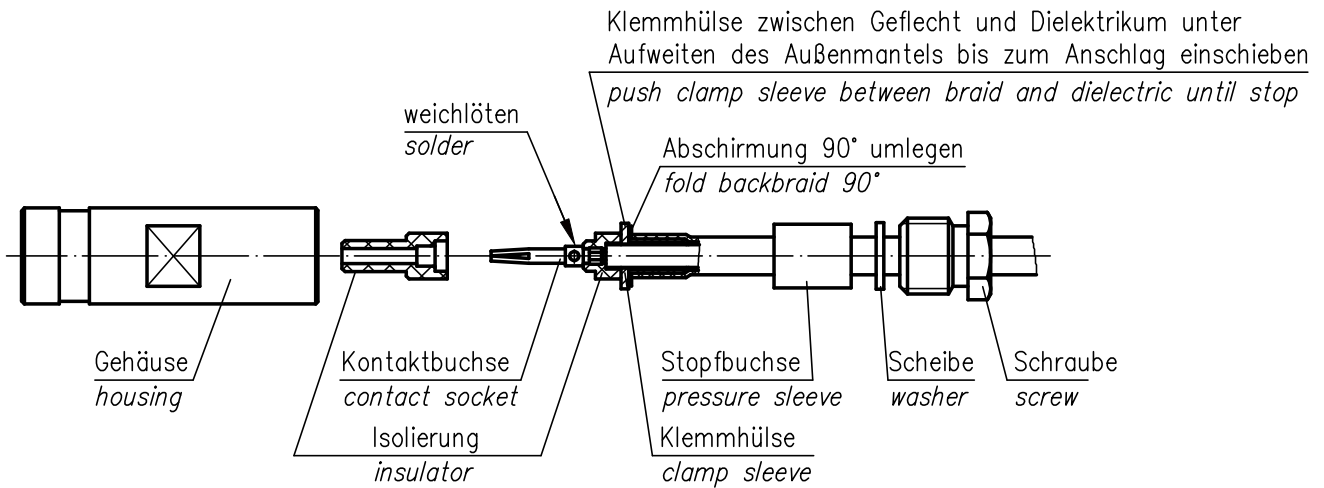

Anzugsmoment: 0.8 ± 0.1 Nm
tightening torque: 0.8 ± 0.1 Nm

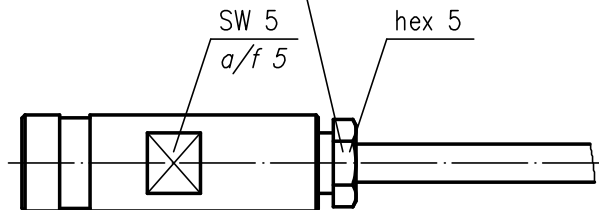

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|-----------|
| d | 23012 | 07.07.11 | KL |
| c | 12656 | 06.07.01 | MA |
| b | 11209 | 17.03.00 | BJ |
| a | 7368 | 04.12.96 | PU |
| Index index | Änderung modification | Datum date | Name name |

| | | | |
|-------------------|----|-------------|-----|
| Original original | A4 | Blatt sheet | 1/1 |
|-------------------|----|-------------|-----|

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| | Datum date | Name name |
| Gez. drawn | 23.07.92 | HM |
| Gepr. app'd | 04.12.96 | PU |

| | |
|---------------|-----|
| Maßstab scale | 2:1 |
|---------------|-----|

**Series SMB
Serie SMB**

| | |
|--------------|-------------|
| Untert.- Art | TG-Nr. |
| R | T00100C0003 |

Ersatz für/replacement for
Zeichnung vom 18.07.90

