

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to insertion and withdrawal force

Components

center contact BNC
 contact parts banana plug
 wire strap
 other metal parts
 housing
 insulator

Electrical characteristics

voltage proof
 contact resistance

Environmental

RoHS compliant

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steck- und Ziehkraft

Bauteile

Innenkontakt BNC
 Kontaktteile Bananastecker
 Drahtbrücke
 sonstige Metallteile
 Gehäuse
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

Umgebung

RoHS konform

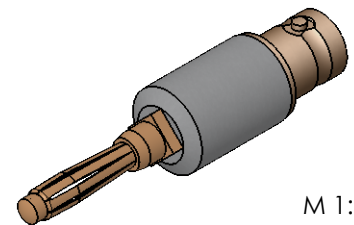
IEC 61169-8 (BNC)
 min. 6 N; max. 15 N

Materials / Material



CuBe2
 CuZn37
 Cu
 CuZn39Pb3
 POM
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 Cu2Ni5
 Ag3
 Cu2Ni5



M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					07.08.2019	MA	
				gepr./ appr.	21.11.2019	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1 (1:1)	BNC Jack/Banana Plug BNC-Buchse/Bananenstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01008A0624		
				Ersatz für/ replaces			
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			