


UMJ45 8/8 K AP Cat.6A, UMJ45 8 K AP Cat.6A

Montageanleitung / Assembly Instructions

1 **Lieferumfang / Scope of delivery**


8/8
J00023A0201 perlweiß/pearl white RAL 1013
J00023A0202 alpinweiß/alpine white



Hinweis für Montage und Benutzung
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechenden Normen EN 50173-1 und IEC 60603-7-4.


2 **3** **Leiterplatte lösen / release PCB**

8
J00023A0203 alpinweiß/alpine white



Note for Installation and Use
Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1 and IEC 60603-7-4.


4

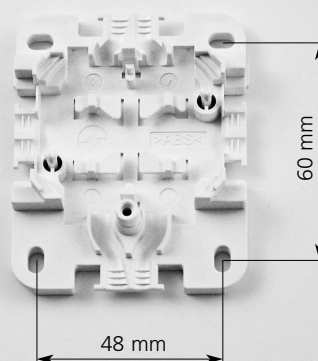

48 mm
60 mm

5


Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator

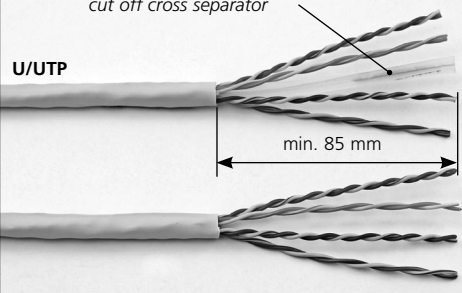

U/UTP
min. 85 mm

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

6

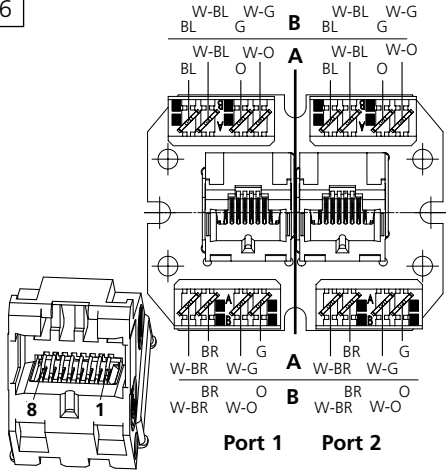


W-BL G W-G B W-BL W-G
BL O A W-BL W-O
BR G A BR G
W-BR W-G A W-BR W-G
W-BR W-O B W-BR W-O

Port 1 Port 2


7 **Adernpaare vorsortiert / presort pairs**

Kabelzuführung in 4x90° Schritten möglich
can be wired up in 4x90° steps

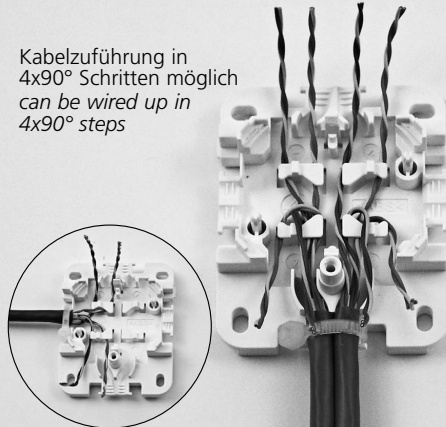


8

LSA-Plus Werkzeug
LSA Plus tool
N01002A0001

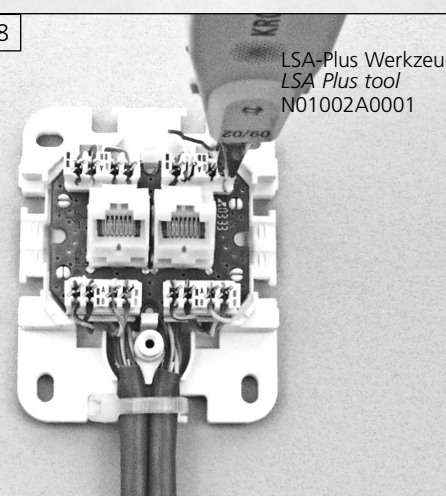


9

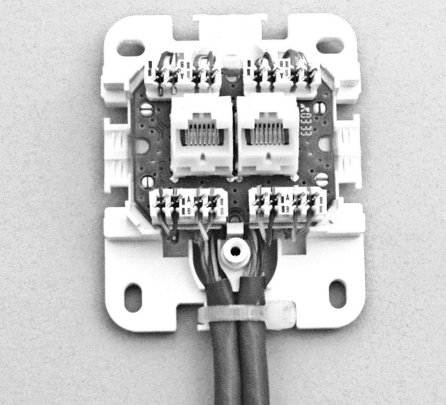

10


Drehmoment
Torque
max. 5Ncm

Philips Kreuzschlitz
Größe 1
Philips Screw
Size 1

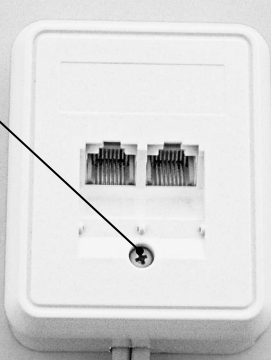

11

Optional Staubschutzklappen / Shutter
B00002A0014 alpinweiß / alpine white
B00002A0015 perlweiß / pearl white

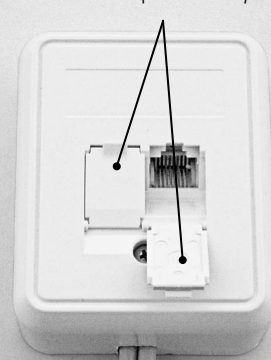

12 **Anschlussbelegungen
PIN assignments**

Anschluss Connection		Anwendung / Application				
Farbcode / Colour code	T568	RJ45 PIN Nr. No	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL
A	B					
W-G	W-O	1	•	•		
G	O	2	•	•		
W-O	W-G	3	•	•	•	
BL	BL	4		•	•	•
W-BL	W-BL	5			•	•
O	G	6	•			
W-BR	W-BR	7		•		
BR	BR	8		•		